

# **ALTO II**

## **Mobiltelefon**

Bedienungsanleitung  
GMTMOB10002

# Vorwort

**Copyright 2011 Gold GMT SA alle Rechte vorbehalten**

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Gold GMT SA in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

## **Erklärung**

Die Abbildungen der Gebrauchsanleitung können von dem erworbenen Mobiltelefon abweichen. Bitte vergleichen Sie mit dem in der Packung als Produkt enthaltenen Mobiltelefon. Gold GMT

behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

# Übersicht

Bereich	Seite
• <b>Allgemeine Informationen</b>	<b>4</b>
• <b>Vorbereitung</b>	<b>7</b>
• <b>Inbetriebnahme</b>	<b>12</b>
• <b>Telefonanruf</b>	<b>14</b>
• <b>Kontakte</b>	<b>20</b>
• <b>SMS-Nachrichten</b>	<b>26</b>
• <b>Einstellungen</b>	<b>31</b>
• <b>Erinnerungsalarm</b>	<b>39</b>
• <b>Sicherheitsvorkehrungen</b>	<b>48</b>

Dieses Handbuch enthält ausführliche Gebrauchsanweisungen für die richtige Anwendung von Ihrem ALTO II Mobiltelefon.

- Bereiten Sie das ALTO II Mobiltelefon nach den Anweisungen von Seite 7 vor.
- Vor der ersten Inbetriebnahme lassen sie die Batterie bitte voll aufladen.
- Betätigen Sie den Schalter Ihres ALTO II Mobiltelefons und folgen Sie den Anweisungen auf Seite 12.
- Bei Fragen beziehen Sie sich bitte auf die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen.

# Allgemeine Informationen

ALTO II ist ein einfaches und praktisches Mobiltelefon, welches eine zuverlässige Kommunikation gewährleistet. Bei seiner Entwicklung wurde besonderen Wert auf Eigenschaften gelegt die für Personen mit Seh-, Hör- und anderen Beeinträchtigungen hilfreich sind:

- vereinfachte Menüs
- verbesserte Lesbarkeit
- eine sprechende Hilfe, welche auch SMS-Nachrichten vorlesen kann
- eine Lautstärke die auf mehr als 60 Dezibel eingestellt werden kann
- eine verbesserte Autonomie
- Eine SOS-Notruffunktion



# Zubehör

Ladestation



Adapter

Kabel



Kopfhörer



Batterie/Accu



Vereinfachtes Handbuch




# ALTO II Allgemeine Beschreibung



# Vorbereitung

Öffnen Sie die Rückseite Ihres ALTO II, und fügen Sie die SIM-Karte ein:

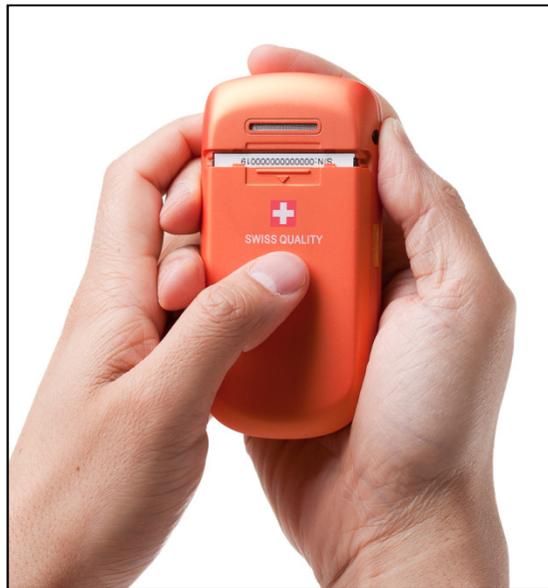

# Vorbereitung

Fügen Sie die Batterie ein und schließen Sie die Rückseite:



Legen Sie das ALTO II in die Ladestation, verbinden Sie das Adapter-Kabel und den Stecker:



**N.B: Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie Ihr ALTO II während mindestens 4 Stunden aufladen.**


# Sprechende Hilfe

Sobald Ihr Mobiltelefon eingeschaltet ist, fängt die Sprechende Hilfe an zu sprechen und gibt Ihnen Informationen über den richtigen Gebrauch Ihres ALTO II:




“Hallo! Ich bin die Stimme Ihres ALTO-Mobiltelefons. Ich begleite Sie solange Sie das wünschen....”

Sie können die Lautstärke ändern oder die sprechende Hilfe ausschalten.

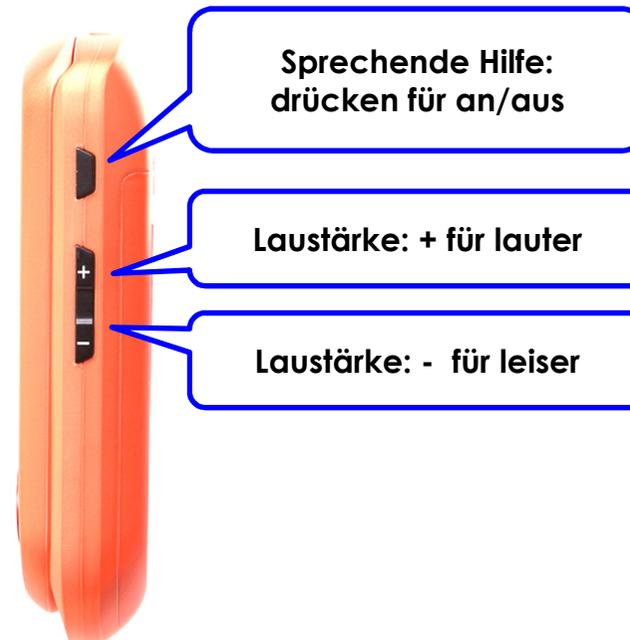

Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere nützliche Informationen.

# Bildschirm

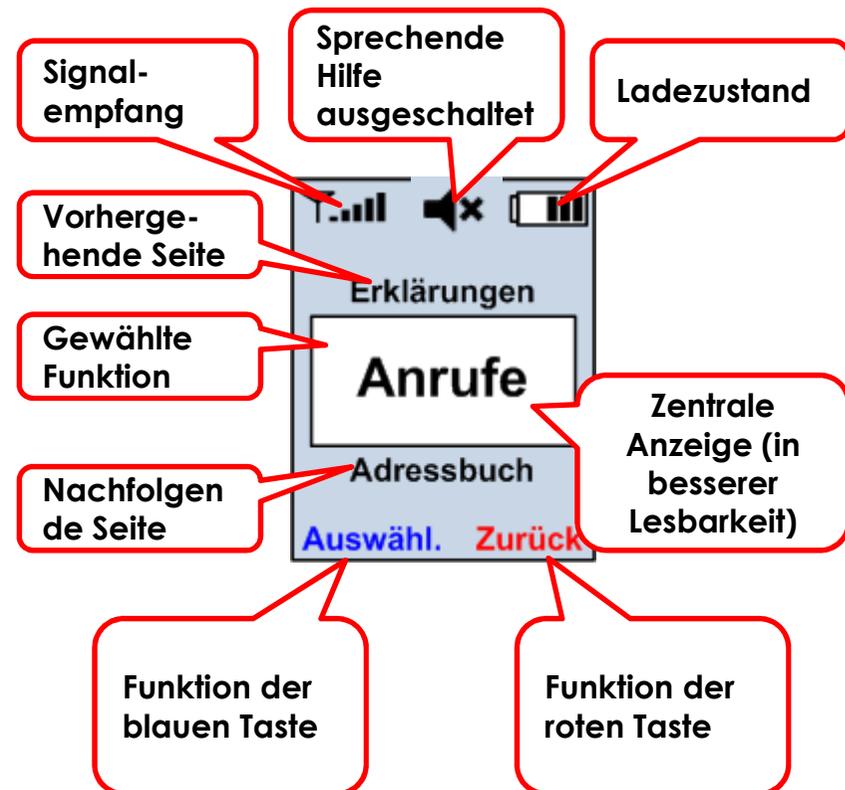

# Wichtige Anzeigen

Spezielle Ereignisse werden mit spezifischen Hintergrundfarben angezeigt:

Batterie ist schwach	Sie haben den Warnanruf ausgelöst	Termin wird bekanntgegeben	Jemand ruft an	Neue Nachricht(en)
				
Sie müssen das Telefon aufladen (in die Ladestation legen)	Warten Sie um mit der SOS-Nummer verbunden zu werden oder beenden Sie den Anruf durch drücken der ROTEN Taste	Drücken Sie die ROTE Taste um die Meldung zu verlassen	Drücken Sie die GRÜNE Taste um zu antworten oder die ROTE Taste um den Anruf abzulehnen.	Drücken Sie die GRÜNE Taste um die Nachricht(en) zu lesen

# Inbetriebnahme

Nach Drücken der ROTEN Taste für mehr als 3 Sekunden, gehen Sie durch die unten abgebildeten Schritte.

Der PIN-Code muß nur das erste Mal wenn die SIM-Karte verwendet wird aktiviert werden.

Benutzer mit genügend Erfahrung, um die Datums- und Zeiteinstellung direkt vorzunehmen, können die entsprechenden Angaben überspringen.



# Hauptmenü und Funktionen

Sie aktivieren das Hauptmenü indem Sie die OK Taste drücken. Die verschiedenen Funktionen können durch die auf/ab Pfeiltasten gewählt werden:



# Telefonanruf

Das Anrufmenü deckt:

- Wahl des Kontaktes um anzurufen
- Eingabe einer Nummer um anzurufen
- Notanruf starten
- Überblick der erhaltenen und geführten Anrufe.

Diese verschiedenen Operationen werden ausführlich und Schrittweise in diesem Abschnitt erklärt.

Anrufmenü wählen



Jemand ruft an



Sie haben den SOS-Notanruf ausgelöst




# Telefonanruf (nach Namen)

Anruf eines gespeicherten Namens:




# Telefonanruf (nach Nummer)

Anruf einer eingespeicherten Telefonnummer:

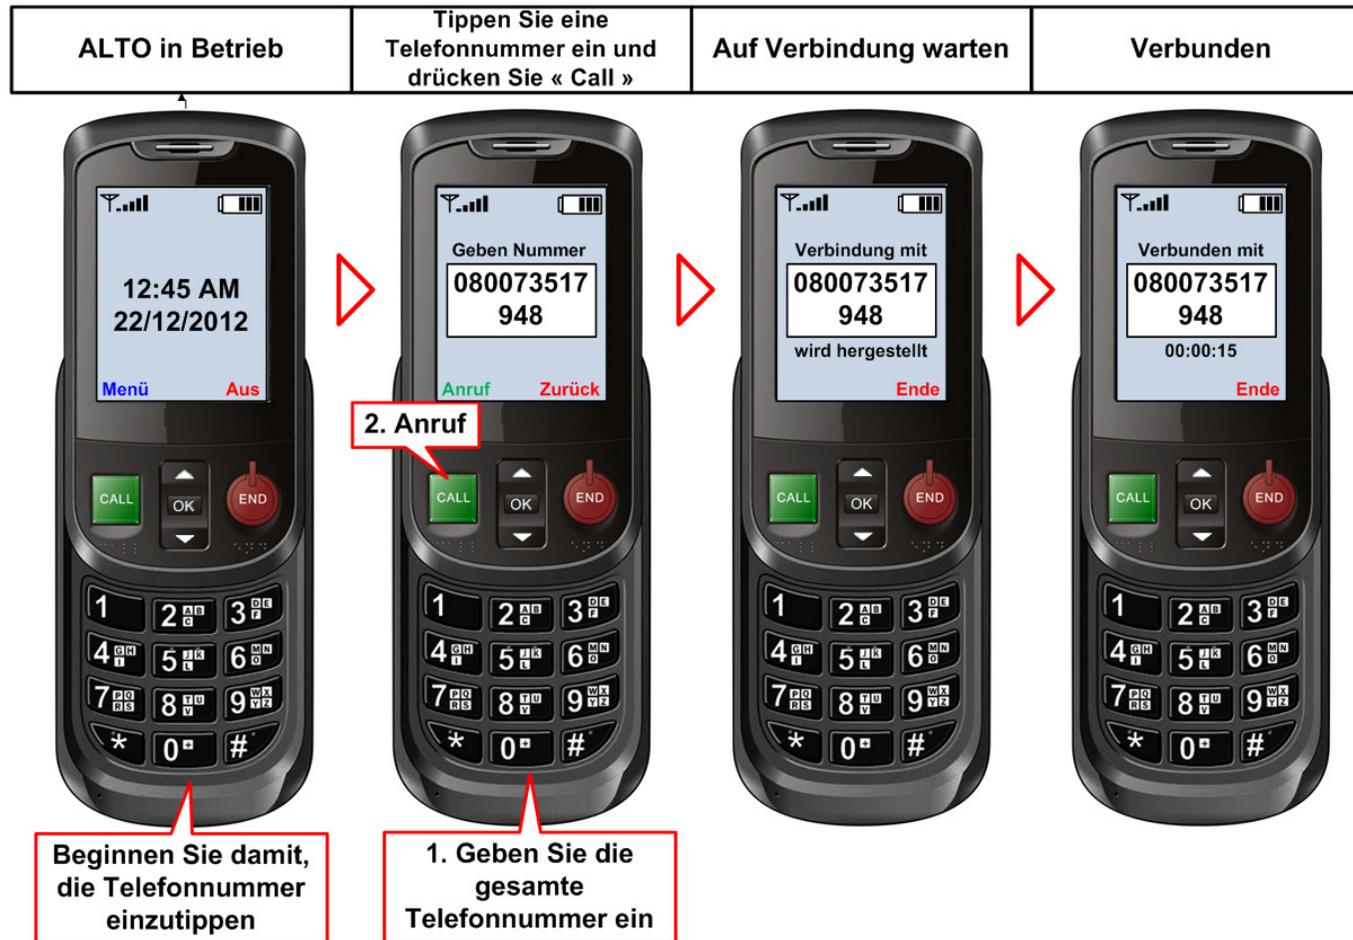

# Anruf einer SOS-Notfallnummer

Wenn Sie IRGENDNEINE TASTE des Telefons (AUSSER DER ROTEN TASTE) länger als 5 Sekunden drücken, lösen Sie einen SOS-Notruf aus. Mit der ROTEN TASTE können Sie den Notruf rückgängig machen!



Drücken Sie auf die rote Taste, um den Notruf zu unterbrechen

Sobald Sie einen Notruf starten, werden nacheinander die SOS-1, SOS-2, SOS-3 Notfallnummern angerufen und gleichzeitig angezeigt. Diese Anrufe werden nacheinander getätigt bis eine der Nummern antwortet.



Mindestens 5 Sek. lang jede beliebige Taste der gesamten Tastatur drücken (ausgenommen der roten Taste)

Diese Notrufe funktionieren nur, wenn die SOS-Nummern vorher einprogrammiert wurden!

# Anrufe (Lautstärkeneinstellung)

Lautstärkenregelung während des Anrufes :

Während des Anrufes	Einstellung der Lautstärke
	

Drücken Sie die Taste + oder - auf der Aussenseite des Telefons

und regeln Sie die Lautstärke nach Wunsch

Während des Anrufes: Auswahl der Wahltonart (DTMF/Mehrfrequenzwahlverfahren) zur genauen Unterscheidung:

Während des Anrufes	Wählen Sie DTMF
	

Die DTMF-Frequenzen können entweder über die Tastatur...

...oder über die Pfeiltasten auf/ab und die OK-Taste geregelt werden

Dafür kann alternativ auch die interne Tastatur verwendet werden.

# Anrufliste

Die Liste aller Anrufe können Sie über die Menü-Übersicht konsultieren:

ALTO in Betrieb	Wählen der Anruhfunktion	Wählen in der Liste	Blättern in der Liste	Anruf Details
-----------------	--------------------------	---------------------	-----------------------	---------------



Drücken Sie OK, um in das Übersichtsmenü zu gelangen



Wählen Sie die Sektion "Anrufe" und bestätigen Sie (OK)



Wählen Sie die entsprechende Liste (ein- und ausgehende Anrufe) und bestätigen Sie (OK)



Blättern Sie durch die Liste mit den Pfeiltasten auf/ab, für Einzelheiten Taste OK drücken



Grüne Taste um anzurufen, rote Taste um Anruf zu beenden

# Kontakte

Die "Adressbuch"-Funktionen erlauben Ihnen:

- Neueingabe ins Telefonbuch
- Löschen eines Eintrages im Telefonbuch
- Auswählen und Ändern eines Eintrags im Telefonbuch

Diese verschiedenen Operationen werden ausführlich und Schrittweise in diesem Abschnitt erklärt.



# Neueingabe

Neueingabe ins Telefonbuch:



# Neueingabe

Neueingabe ins Telefonbuch:

Nummer eingeben	Speichern
-----------------	-----------

**Geben Sie die Telefonnummer ein**

**Bestätigen Sie um Namen Und Telefonnummer zu speichern (OK)**

# Löschen eines Eintrags

- Löschen eines Eintrags im Telefonbuch:



# Ändern eines Eintrags

Auswählen und Ändern eines Eintrags im Telefonbuch:



# Ändern eines Eintrags

Auswählen und Ändern eines Eintrags im Telefonbuch:

Neuer Name eingeben	Neue Nummer eingeben	Speichern
---------------------	----------------------	-----------



Geben Sie den Namen ein



Geben Sie die Telefonnummer ein



Bestätigen Sie um Namen Und Telefonnummer zu speichern(OK)

# SMS-Nachrichten

ALTO II erlaubt Ihnen:

- SMS-Nachrichten zu schreiben und zu versenden
- Ankommende Nachrichten anzuzeigen
- Gesendete Nachrichten anzuzeigen

Diese verschiedenen Operationen werden ausführlich und Schrittweise in diesem Abschnitt erklärt.

**N.B:** ALTO II erlaubt es nicht, MMS (Multimedienachrichten) zu senden; diese können jedoch erhalten werden. Die Textnachricht-Optionen wurden beschränkt um die Benutzung des ALTO II für Behinderte zu vereinfachen.

Wählen Sie "Nachrichten"  
aus dem Menü aus



Wählen Sie „SMS-Nachrichten“, OK

# SMS-Nachrichten (Neueingabe)

Schreiben und Senden einer neuen Nachricht:



# SMS-Nachrichten (Neueingabe)

Verfassen Sie eine neue Nachricht und senden Sie diese :



Während des Nachrichtenschreibens sind verschiedene Eingabemöglichkeiten zugänglich, “\*” Schlüssel:

- Wörterbuch / Großbuchstabe
- Wörterbuch / Kleinbuchstabe
- Multischlüssel / Großbuchstabe
- Multischlüssel / Kleinbuchstabe
- Nummern

Durch klicken des Schlüssels “\*” gelangen Sie zur ersten Wahl zurück.

Um die Benützung des ALTO II für Behinderte zu vereinfachen, wird die Eingabeform nicht angezeigt.

# SMS-Nachrichten (erhalten)

Suchen Sie eine Nachricht von der Liste aus, lesen Sie diese. Nachrichten werden automatisch von der 100. Nachricht gelöscht. Es ist nicht möglich, sie manuell zu löschen.



# SMS-Nachrichten (gesendet)

Aufrufen der Liste der gesendeten Nachrichten. Auswählen einer Nachricht, Lesen, Abhören und Löschen der Nachricht:



# Einstellungen

Die Einstellungen ermöglichen es dem Benutzer die Bequemlichkeit und Personalisierung seines ALTO II Mobiltelefons zu erhöhen. Mögliche Einstellungen sind:

- Datum und Zeitformat
- Bildschirm Helligkeit anpassen
- Wahl der Stimme der Sprechenden Hilfe
- Wahl der Systemsprache
- Eingabe von Notrufnummern

Diese verschiedenen Optionen werden ausführlich und Schnittweise in diesem Abschnitt erklärt.

Wählen Sie  
"Einstellungen" aus dem  
Menü aus



Wählen Sie  
„Einstellungen“,  
OK

# Einstellungen (Datum)

Auswählen und Änderung des Datums. Detaillierte Beschreibung des Programmes „Datum“:



# Einstellungen (Uhrzeit)

Auswählen und Änderung der Uhrzeit. Detaillierte Beschreibung des Programmes „Uhrzeit“:



# Einstellungen (Bildschirmhelligkeit)

Auswählen und Ändern der Bildschirmhelligkeit:

ALTO in Betrieb	Wählen Sie "Einstellungen" im Menü aus	Wählen Sie "Helligkeit" aus	Helligkeit abstimmen und validieren
-----------------	--	-----------------------------	-------------------------------------



Drücken Sie OK, um in das Übersichtsmenü zu gelangen



Wählen Sie „Einstellungen“, OK



Wählen Sie „Helligkeit“, OK



Wählen Sie die Helligkeitsstufe über die Pfeiltasten auf/ab, OK

# Einstellungen (Stimme der Sprechenden Hilfe)

Auswahl und Änderung der Stimme der Sprechenden Hilfe:

ALTO in Betrieb	Wählen Sie "Einstellungen" aus dem Menü aus	Wählen Sie "Sprechende Hilfe" aus	Stimme auswählen und validieren
-----------------	---	-----------------------------------	---------------------------------



Drücken Sie OK, um in das Übersichts Menü zu gelangen



Wählen Sie „Einstellungen“, OK



Wählen Sie „Sprechende Hilfe“, OK



Wählen Sie die Stimmart über die Pfeiltasten auf/ab, OK

# Einstellungen (Systemsprache)

Auswahl und Änderung der Systemsprache:

ALTO in Betrieb	Wählen Sie "Einstellungen" im Menü aus	Wählen Sie "Sprache" aus	Wahl der Sprache und Validierung
-----------------	--	--------------------------	----------------------------------



Drücken Sie OK, um in das Übersichtsmenü zu gelangen



Wählen Sie „Einstellungen“, OK



Wählen Sie „Sprache“, OK



Wählen Sie die System Sprache über die Pfeiltasten auf/ab, OK

# Eingabe der Notrufnummern

Gehen Sie in "Einstellungen", und wählen Sie S.O.S. aus:

ALTO in betrieb	Wählen Sie "Einstellungen" im Menü aus	Wählen Sie S.O.S. aus	Wählen Sie eine S.O.S. Position aus
-----------------	--	-----------------------	-------------------------------------



Drücken Sie OK, um in das Übersichtsmenü zu gelangen



Wählen Sie „Einstellungen“, OK



Wählen Sie „S.O.S.“, OK



Wählen Sie eine der 3 Möglichkeiten

# Eingabe der Notrufnummern

Gehen Sie in "Einstellungen", und wählen Sie S.O.S aus:

Mit einem Kontakt verbinden	Kontakt wählen	Zurück zum S.O.S Menü
-----------------------------	----------------	-----------------------



Wählen Sie „ändern“,  
OK



Mit den Pfeiltasten  
auf/ab wählen Sie die  
Daten der im Notfall  
anzurufenden Person,  
OK



Drücken Sie zweimal  
die rote Taste

# Erinnerungsalarm

Je nach Art des Ereignisses können verschiedene Erinnerungsalarm programmiert werden:

- Tägliches Ereignis : Einnahme von Medikamenten oder ähnliches.
- Wöchentliches Ereignis : Kontrollen, Gymnastik oder anderes.
- Monatliches Ereignis : Arztbesuch oder ähnliches.
- Jährliches Ereignis : Geburtstag , etc.
- Gelegentliche Ereignisse : Hochzeit, Theaterbesuch, etc.

Die Einstellung der Klingeltöne ist etwas kompliziert. Zur Verdeutlichung werden im Folgenden zwei Beispiele ausführlich beschrieben.



# Erinnerungsalarm (jährlich)

Programmierung eines Erinnerungsalarm für einen Geburtstag:

ALTO in Betrieb	Wählen "Erinnerung" im Menü	Wählen Sie 1 der 6 Möglichkeiten aus	Wählen Sie "Datum"
-----------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------



Drücken Sie OK, um in das Übersichts Menü zu gelangen



Wählen Sie „Erinnerung“, OK



Wählen Sie eine der 6 Möglichkeiten, OK



Wählen Sie „Datum“, OK

# Erinnerungsalarm (jährlich)

Programmierung eines Erinnerungsalarm für einen Geburtstag:

Eingabe des Datums des Ereignisses	Wählen Sie "Erinnern" im Menü aus	Eingabe des Textes für das Ereignis
------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------



# Erinnerungsalarm (jährlich)

Programmierung eines Erinnerungsalarm für einen Geburtstag:

Wählen Sie "Wiederholen" aus	Wählen Sie eine jährliche Wiederholung aus	Zurück zu Menü	Verlassen Sie das Menü
---------------------------------	---	----------------	------------------------



# Erinnerungsalarm

Programmierung eines Erinnerungsalarms für eine Medikamenteneinnahme:

ALTO in Betrieb	Wählen "Erinnerung" im Menü	Wählen Sie 1 der 6 Möglichkeiten aus	Wählen Sie "Uhrzeit" aus
-----------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------



# Erinnerungsalarm

Programmierung eines Erinnerungsalarm für eine Medikamenteneinnahme:

Eingabe der Uhrzeit des Ereignisses	Wählen Sie „Wiederholen“	Eingangsmahnungstext	Wählen Sie „Wiederholen“ aus
-------------------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------------



# Erinnerungsalarm

Programmierung eines Erinnerungsalarm für eine Medikamenteneinnahme:

Wählen Sie eine tägliche Wiederholung aus	Wählen Sie "Wiederholen" aus	Verlassen Sie das Menü
---	------------------------------	------------------------



Wählen Sie « Täglich », OK



Rote Taste drücken, um in das vorhergehende Menü zurückzugelangen



2 x rote Taste drücken, um in das Übersichtsmenu zurückzugelangen

# Erinnerungsalarm (Löschen)

Löschen von einem Erinnerungsalarm:

ALTO in Betrieb	Wählen Sie "Erinnerung"	Wählen Sie 1 der 6 Möglichkeiten aus	Wählen Sie "Wiederholen" aus
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------------



Drücken Sie OK, um in das Übersichtsmenü zu gelangen



Wählen Sie „Erinnerung“, OK



Wählen Sie eine der 6 Möglichkeiten, OK



Wählen Sie „Wiederholen“, OK

# Erinnerungsalarm (Löschen)

Löschen von einem Erinnerungsalarm:

Wählen Sie "Aus"	Wählen Sie "Wiederholen"	Zurück zu ereignisliste	Verlassen Sie das Menü
------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------



Wählen Sie den zu löschenden Erinnerungsruf, OK



Rote Taste drücken, um in das vorhergehende Menü zurückzugelangen



Rote Taste drücken, um in das vorhergehende Menü zurückzugelangen



2x rote Taste drücken, um in das Übersichtsmenu zurückzugelangen

# Sicherheitsvorkehrungen

Bitte lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen.

Schalten Sie das Mobiltelefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, Störungen verursacht oder Gefahr entstehen kann.

Legen Sie Ihr Telefon und dessen Zubehör nicht in Behälter mit einem starken, elektromagnetischen Feld.

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeuges frei sein. Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

Geräte in Krankenhäusern oder anderen Gesundheitseinrichtungen können empfindlich auf andere Funkfrequenzen reagieren. Beachten Sie alle Gebote und Verbote. Benutzen Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen. Benutzen Sie es nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien. Befolgen Sie alle

Auflagen. Schnurlose Geräte können Wechselwirkungen in Luftfahrzeugen erzeugen.

Das Telefon und das gesamte Zubehör soll ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt werden.

Nur zugelassene Batterien und Ladegeräte verwenden.

Bei Nichtgebrauch das Ladegerät aus der Stromquelle nehmen.

Die Batterien dürfen nicht länger als 1 Woche im Ladegerät bleiben, durch Überhitzung wird deren Lebensdauer verkürzt.

Nur qualifiziertes Fachpersonal darf dieses Produkt reparieren oder in einem Fahrzeug installieren.

Falscher oder fehlerhafter Service oder Installationen sind gefährlich und setzen jegliche Garantien für das Gerät außer Kraft.

# **Alto II**

## **Mobiltelefon**

Beilage in der  
Gebrauchsanweisung  
Version V35 und V35 V.I.


# Unterschiede zwischen der Version Standard und die Version V.I.

Der Unterschied liegt nur in der Benutzungsweise der Taste TTS (siehe Illustration) :

- Für die Version Standard löst die Taste TTS aus oder klinkt die Stimmhilfe ein.
- Für die Version V.I. ist die Taste TTS immer in Funktion. Die Taste pressend, können Sie den Inhalt der Menüs, der Untermenüs wiederholen sowie aufgenommene oder registrierte Texte

## Wichtig:

Für die geschriebenen Nachrichten oder die erfassten Kontakte kann die Wiederholung kommen nur, wenn, Ihnen einen Zwischenraum Ihrem Text nach aufzunehmen!

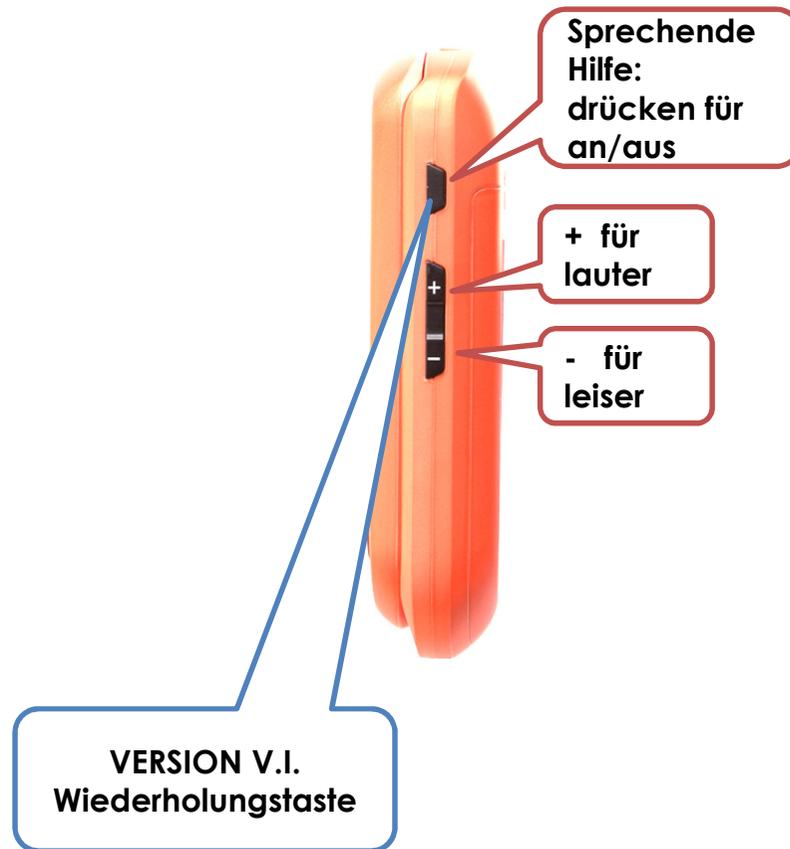

# Freigabe des geschlossenen Telefons

Um das Telefon freizugeben, wenn es geschlossen ist, drücken Sie auf der **Grünen** Taste dann auf der **Roten** Taste bitte (gelangen Sie so zur Hauptmenü, ohne das Telefon öffnen zu sollen):



# Optionen verfügbar im Anruf

Freie hand (oder Lautsprecher Modus):

Während des Anrufes	Drücken Sie die GRÜNE Taste
---------------------	-----------------------------



# Erinnerungsalarm

Zusatz einer Klingel zu Auswahl in Erinnerungsalarm(1):

ALTO in Betrieb	Wählen "Erinnerung" im Menü	Wählen Sie 1 der 6 Möglichkeiten aus	Wählen Sie "Datum"	Eingabe des Datums des Ereignisses
-----------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------------------------------



# Erinnerungsalarm

Zusatz einer Klingel zu Auswahl in Erinnerungsalarm (2):



# Einstellungen

Die neuen zusätzlichen Einstellungen sind:

- Der Kontrast
- Die Geschwindigkeit von Absatz der Stimmhilfe
- Zusätzliche Klingeln
- Die Summer

Diese Operationen sind erklärt und sind in der anwesenden Sektion detailliert.

# Einstellungen (Kontrast)

Gehen Sie in "Einstellungen", und wählen Sie Kontrast aus (entweder Schwarz über Weiss oder Weiss über Schwarz, es gilt nur auf interne Bildschirm):



# Einstellungen (Sprechgeschwindigkeit)

Gehen Sie in "Einstellungen", und wählen Sie die Geschwindigkeit der Stimme (Absatz von 85 % nach 120 %):

ALTO in Betrieb	Wählen Sie "Einstellungen" im Menü aus	Wählen Sie "Sprechgeschwindigkeit" aus	Wahl der Sprechgeschwindigkeit und Validierung
-----------------	--	--	--



Drücken Sie OK, um in das Übersichtsmenü zu gelangen



Wählen Sie „Einstellungen“, OK



Wählen Sie „Sprechgeschwindigkeit“, OK



Wählen Sie die Sprechgeschwindigkeit über die Pfeiltasten auf/ab, OK

# Einstellungen (Klingeltöne)

Gehen Sie in "Einstellungen", und wählen Sie Klingeltöne aus. Wählen Sie eine spezifische Klingelton für einen Kontakt aus:



# Einstellungen (Summer)

Gehen Sie in "Einstellungen", und wählen Sie Summer aus. Modus sind: immer = Klingelton + Summer, nie = nur Klingelton und lautlos = Summer ohne Klingelton und ohne TTS (Stimme) :



# Liste von Abkürzungen

Hier ist die Liste von Abkürzungen:

- **SMS-Nachrichten wiederlesen = \* (nur in Version Standard)**
- **Menü oder Funktionen wiederlesen = \* (nur in Version Standard)**
- **Hinweis des Batterie-Niveaus (durch TTS, Stimmlich) = \*#01#**
- **Hinweis der Signalstärke (durch TTS, Stimmlich) = \*#02#**
- **Hinweis der Zeit (durch TTS, Stimmlich) = \*#03#**
- **Hinweis des Namens des Operators (durch TTS, Stimmlich) = \*#04#**
- **Anrufe Menü; radieren Sie einen erhaltenen, angerufenen oder verpassten Anruf aus = #**
- **Anrufe Menü; speichern Sie einen erhaltenen, angerufenen oder verpassten Anruf = 0**

# Alto II Mobiltelefon - Allzeit bereit !

GoldGMT  
CH-2002 Neuchâtel,  
Switzerland